




MEZZO



Cert. N° ENP ENP499/dk-dm

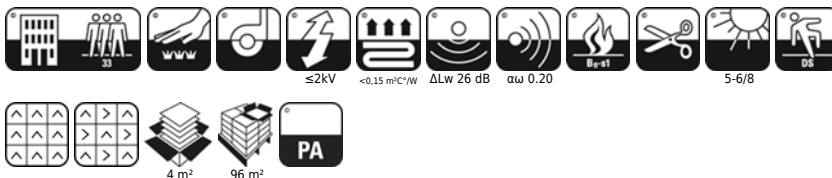

Nature	Dalle plombante amovible	Envers	BBack (BB)	Dimensions				
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width				
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite				
Nature	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	BBack (BB)	Breedte	50x50cm			
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	BBack (BB)	Medidas				
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni				
Nature	Plytki luzno ukladane	Podklad	BBack (BB)	Wymiary				
Structure	Dalle à velours Saxony frisé	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette				
Construction	Carpet in tiles, Saxony frisé pile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet				
Struktur	Getufteter Fliese. Saxony Velours Frisé	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette				
Structuur	Tapijttegels, Saxony frise	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet	4/96			
Descripción	Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet				
Struttura	Quadrotta frisé	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette				
Struktura	Plytka o runie typu welur Saksonski frise	Trudnozapalnos	Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie				
Composition	100% Polyamide	Classement		Nombre de coloris				
Pile material	100% Nylon	Wear Classification		Colours				
Polmaterial	100% Polyamid	Beanspruchung		Erhältliche Farben				
Poolmateriaal	100% Polyamide	Gebruiksklasse	Classe 33 LC3	Kleurenaantal	20			
Composición	100% Poliamida	Clasificación	PRODIS N° EB7D47E8	Cantidad de colores				
Composizione	100% Poliammide	Classificazioni		Numero colori				
Sklad runa	100% Poliamid	Klasyfikacja		Liczba kolorów				
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement				
Pile weight - Surface pile weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment				
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1040 g/m² / 800 g/m²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso fibra - Peso fibra útil		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso felpa - Peso utile felpa		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Gramatura - Gramatura użytkowa		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Ukládanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Poids total - NF ISO 8543			LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.					
Total weight			LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.					
Gesamtgewicht	4845 g/m²							
Totaal gewicht								
Peso total								
Peso totale								
Masa całkowita								
Epaisseur totale - NF ISO 1765			Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8					
Total thickness			Impact sound insulation					
Gesamtdicke	7.6 mm		Trittschalldämmung					
Totale massa			Geluidsreductie	ΔLw 26 dB				
Altura total			Aislamiento a los ruidos de impactos					
Spessore totale			Rumore all'impatto					
Wysokosc całkowita			Izolacja hałasu uderzeniowego					
Hauteur du velours - NF ISO 1766			Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654					
Pile height			Sound absorption					
Polhöhe			Schallabsorptionsgrad					
Poolhoogte	4.5 mm		Geluidsabsorptie	αw 0.20				
Altura fibra			Absorción de los ruidos aéreos					
Spessore felpa			Isolazione acustica					
Wysokosc runa			Pochłanianie dźwięku					
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Gauge - Rows (points) - Tufts		αS	0.00	0.05	0.1	0.27	0.38	0.51
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10							
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	52 p							
Gauga - Densidad (puntos)	205400 p/m²							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa								
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc								

Echantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com

Direct access
with smartphone



BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041
CE
DOP : 1009-115422
textile floor covering
EN 1307

Edition: 30/04/2021



Designed & Made in France