




# SCOPE - STL

## COLLECTION SPACE TO LAND - MACRO MICRO

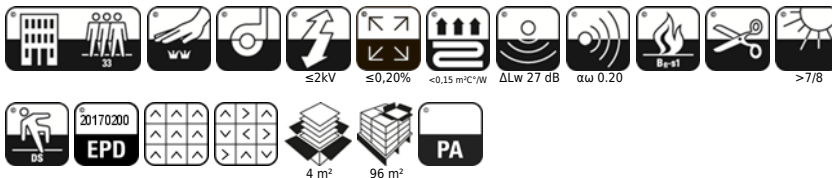


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nature<br>Nature<br>Nature<br>Nature<br>Nature<br>Nature<br>Nature                                                                                                                                                                                                                                       | Dalle plombante amovible<br>Loose-laid carpet tile<br>Lose verlegte SL-Fliese<br>Losse verzaarde tapijttegels<br>Moqueta en loseta suelta encajable<br>Quadrotta autoposante<br>Plytki luzno ukladane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Envers<br>Backing<br>Rückenausstattung<br>Rug<br>Soporte<br>Sottofondo<br>Podklad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BBack (BB)<br>BBack (BB)<br>BBack (BB)<br>BBack (BB)<br>BBack (BB)<br>BBack (BB)<br>BBack (BB)                                                                                                                                            | Dimensions<br>Width<br>Lieferbreite<br>Breedte<br>Medidas<br>Dimensioni<br>Wymiary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50x50cm        |
| Structure<br>Construction<br>Struktur<br>Structuur<br>Descripción<br>Struttura<br>Struktura                                                                                                                                                                                                              | Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint<br>Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology<br>Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie<br>Tapijttegel luspool met textuur - CYP Colorpoint-technologie<br>Moqueta en loseta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología CYP Colorpoint<br>Quadrella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia CYP Colorpoint<br>Płytko dywanowa o runie pętelkowym teksturowana - Technologia CYP Colorpoint | Comportement au feu<br>Fire resistance<br>Brennverhalten<br>Brandgedrag<br>Clasificación al fuego<br>Comportamento al fuoco<br>Trudnozpalnos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bfl-s1 - libre sur ciment<br>Bfl-s1 - free-floating on cement<br>Bfl-s1 - schwimmend auf Zement<br>Bfl-s1 - zwevend op cement<br>Bfl-s1 - libre flotación en cemento<br>Bfl-s1 - libero su cemento<br>Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym | m² par carton / m² par palette<br>m² per box / m² per pallet<br>m² pro Karton / m² pro Palette<br>m² per doos / m² per pallet<br>m² por caja / m² por pallet<br>m² per scatola / m² per paletta<br>m² w kartonie / m² na palecie                                                                                                                                                                                           |                |
| Composition<br>Pile material<br>Polmaterial<br>Poolmaterial<br>Composición<br>Composizione<br>Sklad runa                                                                                                                                                                                                 | 100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®<br>100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®<br>100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern<br>100% geregeneerd solution dyed ECONYL®-garen<br>100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®<br>100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®<br>100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®                                                                                                                                                                     | Classement<br>Wear Classification<br>Beanspruchung<br>Gebruiksklasse<br>Clasificación<br>Classificazioni<br>Klasifikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Classe 33 LC2<br>PRODIS N° C5B4DADF<br>EPD N° 20170200                                                                                                                                                                                    | Nombre de coloris<br>Colours<br>Erhältliche Farben<br>Kleurenaantal<br>Cantidad de colores<br>Numero colori<br>Liczba kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3              |
| Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543<br>Pile weight - Surface pile weight<br>Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht<br>Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa<br>Peso fibra - Peso fibra útil<br>Peso felpa - Peso utile felpa<br>Gramatura - Gramatura użytkowa                          | 850 g/m² / 470 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stabilité dimensionnelle - NF EN 986<br>Dimensional stability<br>Dimensionsstabilität<br>Dimensieele stabiliteit<br>Stabilidad dimensional<br>Stabilità dimensionale<br>Stabilność wymiarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤0,20%                                                                                                                                                                                                                                    | Pose / Entretien / Traitement<br>Laying / Cleaning / Treatment<br>Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung<br>Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud<br>Instalación / Mantenimiento / Tratamiento<br>Posa / Manutenzione / Trattamenti<br>Ukládanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja                                                                                                                                | www.balsan.com |
| Poids total - NF ISO 8543<br>Total weight<br>Gesamtgewicht<br>Totaal gewicht<br>Peso total<br>Peso totale<br>Masa całkowita                                                                                                                                                                              | 5000 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles<br>HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets<br>HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen<br>HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.<br>HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos<br>HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target<br>HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           | * Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.<br>* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.<br>* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.<br>* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.<br>* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.<br>* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. |                |
| Epaisseur totale - NF ISO 1765<br>Total thickness<br>Gesamtstärke<br>Totale massa<br>Altura total<br>Spessore totale<br>Wysokosc całkowita                                                                                                                                                               | 7.9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.<br>LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration. |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Hauteur du velours - NF ISO 1766<br>Pile height<br>Polhöhe<br>Poolhoogte<br>Altura fibra<br>Spessore felpa<br>Wysokosc runa                                                                                                                                                                              | 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8<br>Impact sound insulation<br>Trittschalldämmung<br>Geluidsreductie<br>Aislamiento a los ruidos de impactos<br>Rumore all'impatto<br>Izolacja hałasu uderzeniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ΔLw 27 dB                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763<br>Gauge - Rows (points) - Tufts<br>Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl<br>Rijen - Deling (points) - Noppenaantal<br>Gauga - Densidad (puntos)<br>Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa<br>Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc | 1/10<br>32 p<br>126 400 p/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654<br>Sound absorption<br>Schallabsorptionsgrad<br>Geluidsabsorptie<br>Absorción de los ruidos aéreos<br>Isolazione acustica<br>Pochlanianie dźwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aw 0.20                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000<br>αS 0.03 0.04 0.09 0.24 0.33 0.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kąpielami barwiacymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



Edition: 18/11/2021

