




Revêtements de sol textiles  
<http://evaluation.cstb.fr>  
 780 / 336T 006.1



Cert. N° ENP ENP499/eq-ei

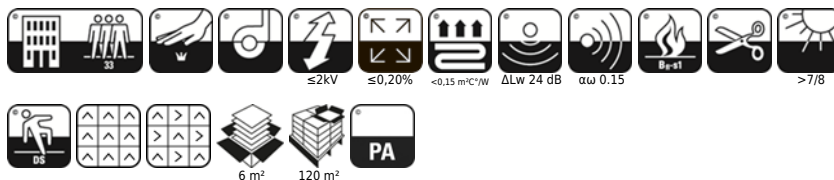

N° GLP100118



|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                  |                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Nature                                               | Dalle plombante amovible           | Envers                                                                                                                                                                                             | BBack (BB)                                                   | Dimensions                                       |                |
| Nature                                               | Loose-laid carpet tile             | Backing                                                                                                                                                                                            | BBack (BB)                                                   | Width                                            |                |
| Nature                                               | Lose verlegte SL-Fliese            | Rückenausstattung                                                                                                                                                                                  | BBack (BB)                                                   | Lieferbreite                                     |                |
| Nature                                               | Losse verzaarde tapijttegels       | Rug                                                                                                                                                                                                | BBack (BB)                                                   | Breedte                                          | 50x50cm        |
| Nature                                               | Moqueta en loseta suelta encajable | Soporte                                                                                                                                                                                            | BBack (BB)                                                   | Medidas                                          |                |
| Nature                                               | Quadrotta autoposante              | Sottofondo                                                                                                                                                                                         | BBack (BB)                                                   | Dimensioni                                       |                |
| Nature                                               | Plytki luzno ukladane              | Podklad                                                                                                                                                                                            | BBack (BB)                                                   | Wymiary                                          |                |
| Structure                                            | Dalle à velours bouclé             | Comportement au feu                                                                                                                                                                                | Bfl-s1 - libre sur ciment                                    | m² par carton / m² par palette                   |                |
| Construction                                         | Carpet in tiles, loop pile         | Fire resistance                                                                                                                                                                                    | Bfl-s1 - free-floating on cement                             | m² per box / m² per pallet                       |                |
| Struktur                                             | Getuftete Fliese. Schlinge         | Brennverhalten                                                                                                                                                                                     | Bfl-s1 - schwimmend auf Zement                               | m² pro Karton / m² pro Palette                   |                |
| Structuur                                            | Tapijttegels, luspool              | Brandgedrag                                                                                                                                                                                        | Bfl-s1 - zwevend op cement                                   | m² per doos / m² per pallet                      | 6/120          |
| Descripción                                          | Moqueta en baldosa, fibra rizada   | Clasificación al fuego                                                                                                                                                                             | Bfl-s1 - libre flotación en cemento                          | m² por caja / m² por palet                       |                |
| Struttura                                            | Quadrotta bouclé                   | Comportamento al fuoco                                                                                                                                                                             | Bfl-s1 - libero su cemento                                   | m² per scatola / m² per paletta                  |                |
| Struktura                                            | Plytka o runie petelkowym          | Trudnozapalnos                                                                                                                                                                                     | Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym                          | m² w kartonie / m² na palecie                    |                |
| Composition                                          | 100% Polyamide teint masse         | Classement                                                                                                                                                                                         |                                                              | Nombre de coloris                                |                |
| Pile material                                        | 100% solution dyed nylon           | Wear Classification                                                                                                                                                                                | U3P3E1C0                                                     | Colours                                          |                |
| Polmaterial                                          | 100% PA Düsen gefärbt              | Beanspruchung                                                                                                                                                                                      | Classe 33 LC1                                                | Erhältliche Farben                               | 25             |
| Poolmaterialaal                                      | 100% Polyamide in de massa geverft | Gebrauchsklasse                                                                                                                                                                                    | PRODIS N° A3AE07CA                                           | Kleurenaantal                                    |                |
| Composición                                          | 100% Poliamida teñida en masa      | Clasificación                                                                                                                                                                                      | GREEN LABEL PLUS N° GLP100118                                | Cantidad de colores                              |                |
| Composizione                                         | 100% Poliammide tinto in massa     | Classificazioni                                                                                                                                                                                    |                                                              | Numero colori                                    |                |
| Sklad runa                                           | 100% Poliamid barwiony w masie     | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                       |                                                              | Liczba kolorów                                   |                |
| Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 |                                    | Stabilité dimensionnelle - NF EN 986                                                                                                                                                               |                                                              | Pose / Entretien / Traitement                    |                |
| Pile weight - Surface pile weight                    |                                    | Dimensional stability                                                                                                                                                                              |                                                              | Laying / Cleaning / Treatment                    |                |
| Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht               |                                    | Dimensionsstabilität                                                                                                                                                                               |                                                              | Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung          |                |
| Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa                | 540 g/m² / 325 g/m²                | Dimensionele stabiliteit                                                                                                                                                                           | ≤0,20%                                                       | Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud         | www.balsan.com |
| Peso fibra - Peso fibra útil                         |                                    | Stabilidad dimensional                                                                                                                                                                             |                                                              | Instalación / Mantenimiento / Tratamiento        |                |
| Peso felpa - Peso utile felpa                        |                                    | Stabilità dimensionale                                                                                                                                                                             |                                                              | Posa / Manutenzione / Trattamenti                |                |
| Gramatura - Gramatura użytkowa                       |                                    | Stabilność wymiarowa                                                                                                                                                                               |                                                              | Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja |                |
| Poids total - NF ISO 8543                            |                                    | HQE                                                                                                                                                                                                | Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles             |                                                  |                |
| Total weight                                         |                                    | HQE                                                                                                                                                                                                | This product meets perfectly 8 from the 14 targets           |                                                  |                |
| Gesamtgewicht                                        | 3955 g/m²                          | HQE                                                                                                                                                                                                | Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen                   |                                                  |                |
| Totaal gewicht                                       |                                    | HQE                                                                                                                                                                                                | Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.      |                                                  |                |
| Peso total                                           |                                    | HQE                                                                                                                                                                                                | Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos |                                                  |                |
| Peso totale                                          |                                    | HQE                                                                                                                                                                                                | Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target      |                                                  |                |
| Masa kalkowita                                       |                                    | HQE                                                                                                                                                                                                | Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow                       |                                                  |                |
| Epaisseur totale - NF ISO 1765                       |                                    | LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. |                                                              |                                                  |                |
| Total thickness                                      |                                    | LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.                     |                                                              |                                                  |                |
| Gesamtdicke                                          | 5.5 mm                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                  |                |
| Totale massa                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                  |                |
| Altura total                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                  |                |
| Spessore totale                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                  |                |
| Wysokosc kalkowita                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                  |                |
| Hauteur du velours - NF ISO 1766                     |                                    | Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8                                                                                                                                                  |                                                              |                                                  |                |
| Pile height                                          |                                    | Impact sound insulation                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                  |                |
| Polhöhe                                              |                                    | Trittschalldämmung                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                  |                |
| Poolhoogte                                           | 2.3 mm                             | Geluidsreductie                                                                                                                                                                                    | ΔLw 24 dB                                                    |                                                  |                |
| Altura fibra                                         |                                    | Aislamiento a los ruidos de impactos                                                                                                                                                               |                                                              |                                                  |                |
| Spessore felpa                                       |                                    | Rumore all'impatto                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                  |                |
| Wysokosc runa                                        |                                    | Izolacja hałasu uderzeniowego                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                  |                |
| Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763     |                                    | Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654                                                                                                                                                    |                                                              |                                                  |                |
| Gauge - Rows (points) - Tufts                        |                                    | Sound absorption                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                  |                |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl               | 1/10                               | Schallabsorptionsgrad                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                  |                |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal               | 50 p                               | Geluidsabsorptie                                                                                                                                                                                   | αw 0.15                                                      |                                                  |                |
| Gaiga - Densidad (puntos)                            | 197500 p/m²                        | Absorción de los ruidos aéreos                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                  |                |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa      |                                    | Isolazione acustica                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                  |                |
| Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc      |                                    | Pochlanianie dzwieku                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                  |                |
|                                                      |                                    | f/Hz                                                                                                                                                                                               | 125                                                          | 250                                              | 500            |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.01                                                         | 0.03                                             | 0.06           |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 1000                                             | 2000           |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 0.15                                             | 0.34           |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                  | 4000           |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                  | 0.38           |



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**


**Colors peuvent être observés entre les différents bains de teinture.**  
**BALSAI reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties.** In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
**BALSAI behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten.** In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

*Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte*

Balsani si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektywnym usilnie zalecamy użycie kapieli innych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kapielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



Edition: 30/04/2021



**Designed & Made in France**