




Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
19/323



Cert. N° ENP ENP499/ey-fa

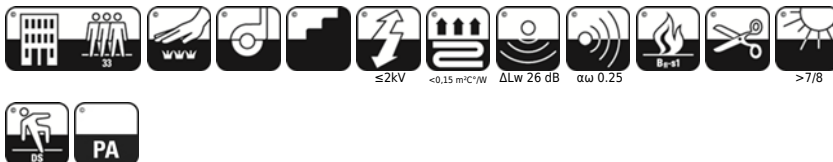


Structure	Moquette à velours bouclé structuré - Technologie CYP Colorpoint	Envers	Action Back (AB)	Largeur à la pièce	4m
Construction	Structured loop pile carpet - CYP Colorpoint Technology	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m
Struktur	Getufteter Teppichboden mit Strukturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m
Structuur	Gestructureerd luspooltapijt - CYP Colorpoint-technologie	Rug	Action Back (AB)	Rolbreedte	4m
Descripción	Moqueta, terciopelo en bucle estructurado - Tecnología CYP Colorpoint	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette di velluto bouclé strutturato - Tecnologia CYP Colorpoint	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina dywanowa o runie pętelowym strukturalna - Technologie CYP Colorpoint	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4m
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Fire resistance	Bfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Brennverhalten	Bfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmaterial	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Brandgedrag	Bfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composición	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% Poliammide tinta in massa rigenerato ECONYL®	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris	
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	U3SP3E1C0	Erhältliche Farben	1
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1050 g/m ²	Gebruiksklasse	Classe 33 LC2	Kleurenaantal	
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° FAEF5DD0	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni		Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids total - NF ISO 8543		HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles		Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets		Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	2460 g/m ²	HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.		Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target		Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.			
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.			
Gesamt Dicke	8.4 mm				
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	4.7 mm	Geluidsreductie	ΔLw 26 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	38 p	Geluidsabsorptie	αw 0.25		
Galga - Densidad (puntos)	150100 p/m ²	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku			
Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm)		f/Hz	125	250	500
Design repeat : Width x Height (cm)	396 x 732	αS	0.01	0.04	0.13
			0.33	0.44	0.51
Pose conseillée / Recommended fitting					
Joint de tête / Head seam	Quick & Easy				
Joint latéral / Side seam	no repeat				
	no repeat				



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielarni barwiacymi mogą wystapic drobne roznicze w odcieniach.



Edition: 30/04/2021



Designed & Made in France